Les Cubiténistes
Le Mas Del Bos
46120 LABATHUDE
France
Tel/fax 33 (0)5 65 11 94 40
06 85 40 01 04
cubitenistes@gmail.com
www.cubitenistes.com

LIBEREZ L'EAU !
LE CONCERT HYDROPHONIQUE

FICHE TECHNIQUE :

- **Ouverture au public** : 3 représentations de 30 mn toutes les heures. **Les représentations doivent se suivre à raison de 1 toutes les heures.**
90 personnes par séance.
- **Aire de jeu** : **En extérieur** avec la structure : emplacement de 11 m x 11 m. Sol pouvant accueillir des petites pinces, si le sol est en dur, merci de fournir 10 poids de 25 kg.
En intérieur sans la structure 8m x 4 m
- **Lieu** : parc, square, grande cour, place à l'abri des bruits de la circulation,
- **Electricité** : 3 kw.
- **Point d'eau à proximité : l'eau doit arriver sur le lieu de jeu. L'idéal est un tuyau d'eau qui arrive sur le lieu de jeu.**
- **Montage la veille ou le matin selon les horaires des représentations** : 4 h
Nous demandons une personne bénévole du festival pour nous aider au montage et au démontage et pour être à l'entrée lors des séances. Merci.
- **Temps de démontage** : 2h 00
- **Prévoir gardiennage la nuit si besoin.**
- **Equipe de 3 personnes.**

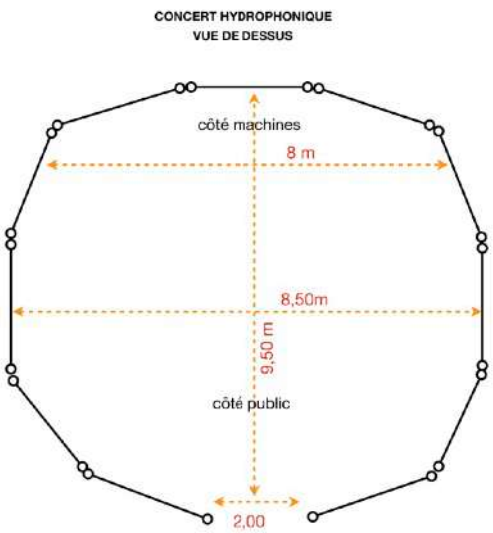

INSTITUT TECHNOLOGIQUE
FCBA
Laboratoire d'essais feu
10, Avenue de Saint-Mandé - 75012 PARIS

cofrac LABORATOIRE ACCREDITE SOUS LE N° 1-0197

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire
JO du 10 février 2007

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

N° CM - 13 - P - 052

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du lundi 7 octobre 2013

Matériau présenté par : **PONGS® Technical Textiles GmbH**
Bahnhofstr. 21

07919 MUHLTROFF

Marque commerciale : **DIRECTTEX® SOFTIMAGE CREASELESS art Nr. 599 220 129**

Description sommaire:

Type knitted fabric
Composition 100% polyester
Masse surfacique appr. 195 g/m² ± 5%
Coloris white (blanc)
Traitements subis inkjet-coating

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique
Essai de persistance de flamme
Essai de gouttes

Classement : **M1**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilage, rideaux,…

Conditions d'entretien : selon préconisation du client

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le rapport d'essai N° *367130699*

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.
NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s).

"Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE"
"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006)"

Technicienne d'essais du Laboratoire Feu
Clotilde ETIEMVRE

Paris, le vendredi 11 octobre 2013

Responsable Technique du Laboratoire Feu du Pôle Ameublement
Clémence RAWAS

INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA LABORATOIRE D'ESSAIS FEU AMEUBLEMENT PARIS

Siège social
10 Avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél + 33 (0)1 40 19 49 19 / Fax + 33 (0)1 43 40 85 65
www.afocel.fr / www.ctba.fr
Siret 775 680 903 00017
APE 731Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

INSTITUT TECHNOLOGIQUE
FCBA
Fire Laboratory
10, Avenue de Saint-Mandé - 75012 PARIS
Tél. 01.40.19.49.19

cofrac ESSAIS
LABORATOIRE ACCREDITE SOUS LE N° 1-0197

Laboratory approved by the Ministry for the Interior
JO of February 10, 2007

OFFICIAL REPORT OF CLASSIFICATION OF FIRE PERFORMANCE Of A MATERIAL ENVISAGED IN ARTICLE 5 DECREE OF November 21, 2002

N° CM - 13 - P - 052

et 1 annexe de 4 pages.

Valid 5 years as from lundi 7 octobre 2013

Material presents by : **PONGS® Technical Textiles GmbH**

Bahnhofstr. 21
07919 MUHLTROFF

Trade mark: **DIRECTTEX® SOFTIMAGE CREASELESS art Nr. 599 220 129**

Summary description

Kind knitted fabric
Composition 100% polyester
Mass per unit area appr. 195 g/m² ± 5%
Color white (blanc)
Treatments inkjet-coating

Nature of the test : Electrical burner test
Flame persistence flame
Dripping test

Classification : **M1**

Observations : /

Durability of the classification (Article 5 de l'annexe 2) Not limited

Usual term Coating of tended walls, net curtain, curtains,... **Cleaning conditions** Recommendation of Customer

Taking into account the criteria resulting from the tests annexed described in the test report N° *367130699*

This official report attests only characteristics of the sample submitted for testing and does not prejudge similar characteristics of products. It thus does not constitute a certification of products within the meaning of the L.115-27 article of the code of the consumption and the law of June 3rd, 1994.
NOTE: The integral reproductions and by photocopy of this official report of classification are only authorized or the official report unit of classification and report of annexed test.

"Valid for any application for which the product is not subjected to mark CE
"Not legally acceptable for any use under the pretence of the article AM 18 (Decree of March 6th, 2006)"

Technicienne d'essais du Laboratoire Feu
Clotilde ETIEMVRE

Paris, le vendredi 11 octobre 2013

Only the french version remains valide

Responsable Technique du Laboratoire Feu du Pôle Ameublement
Clémence RAWAS

INSTITUT TECHNOLOGIQUE LABORATOIRE D'ESSAIS FEU AMEUBLEMENT PARIS

Siège social
10 Avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél + 33 (0)1 40 19 49 19 / Fax + 33 (0)1 43 40 85 65
www.afocel.fr / www.ctba.fr
Siret 775 680 903 00017
APE 731Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903